


# KIT CLOSET IGNÍFUGO PARA

## Ficha Técnica/ Datasheet



### PLANIMETRÍA

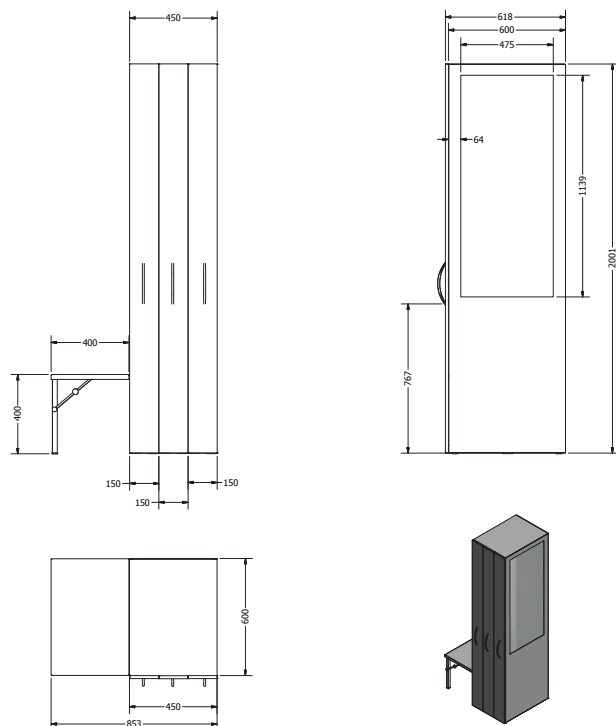

### APLICACIONES

**Beneficios: Aumento de la seguridad, más confiabilidad.**

#### Descripción

Es un gabinete dotado de 3 compartimentos para contener ropa dieléctrica de reserva para quienes deban ingresar a las salas eléctricas y no lleve la indumentaria apropiada.

Los compartimentos estarán señalados por tallas (X,L, XL) además de contar con colgadores extras para quienes deban cambiarse de vestimenta, para esto, el gabinete cuenta con un asiento plegable para el apoyo de los usuarios.

Cada módulo del gabinete cuenta con cerradura y

EL kit ignífugo estará contiguo a las salas eléctricas para quienes necesiten usarlo.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### GABINETE 3 COMPARTIMENTOS

Dimensión	Alto: 2000 mm. Ancho: 500 mm. Profundidad: 600 mm.
Materialidad	- Plancha de acero 1.5 mm perimetral - Plancha de policarbonato 3 mm
Componentes:	Banca metálica plegable 600 x 400 x 450 mm.
Terminaciones	- Pintura epóxica / Amarilla RAL 1023 - Antocorrosivo
Nº de partes	HS-EB-8C-M-NA
Marca	HSECURITY (HS)

#### OBSERVACIONES

Presentación: Branding corporativo bhp billiton y Minero Escondida.  
Incluye señalética de seguridad y procedimiento para entrada a sala eléctrica.

#### ORIGEN DEL PRODUCTO


Marca: HSecurity  
Diseño: Approvati  
Comercializa: Comercial Pau & cia Ltda  
Origen: Chile

Componentes:  
Origen Gabinete estructural: Chile  
Origen Accesorios: Chile

Contacto comercial:  
Julio Cádiz  
+56 2 27774099

#### Nº de partes

#### HS-GM-3CM-2M

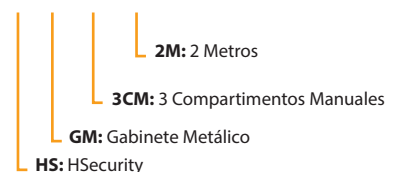

# KIT CLOSET IGNÍFUGO

## Contenido Gabinete

### COMPONENTES

Gabinete  
3 Compartimentos

**HS-GM-3CM-2M**  
Nº de partes

Producto



Overall NFPA 70E

**HSDF21-3240**  
Nº de partes

**DRIFIRE**  
Ropa de trabajo eléctrica.

55 % modacrylic  
20 % Acrylic  
15 % Lycocel  
10 % Para-Aramid

Tallas: M - L - XL

Color: Gray

Producto



Características:

Capa base perfecta para la ropa DRIFIRE


Tela suave para evitar rozaduras.

Antimicrobiano para resistir el olor .

Absorbe la humedad y secado rápido

ASTM F1506, NFPA 70E, HRC 2, 8.2 ATPV

Certificación

				
Woven Fabric Specification				
Status	Provisional		Date Issued	3/1/2012
<b>Fabric Description</b>				
Fabric	6.75 oz - 21 LxH Twill			
Style Item Number	446-03 ( DF2-CH-420 CA & DF2-CH-421 CA Garments)			
Fiber Content	55% Modacrylic (20% Acrylic-AR 15% Lycocel / 10% Para-Aramid			
<b>Specifications</b>				
Test	Method	Target	Min	Max
Weight (oz./yd. <sup>2</sup> )	ASTM D-3776	6.75	-5%	+5%
Cuttable Width (inches)	ASTM D-3776	64"	-0	+2
Tensile Strength (lbs)	ASTM D 5034 (Grab Method)	150 x 65	40	n/a
Tear Strength (lbs)	ASTM D 2261	8.0 x 8.0	4	n/a
Dimensional Stability (% max)	AATCC 135 Table I (3, IV, A, W)	5% x 5%	N/A	7% x 7%
<b>Flammability</b>				
ASTM D6413				
<b>Length</b>				
After Flame (sec)		0	N/A	2
Char Length (in)		≤4	N/A	4
Melt / Drip		None	N/A	None
<b>Width</b>				
After Flame (sec)		0	N/A	2
Char Length (in)		≤4	N/A	6
Melt / Drip		None	N/A	None
<b>Arc Rating</b>	ASTM F 1959 F: 1959M-05ae1	<b>ATPV - 8.2</b>		
HRC Category		2		
ASTM F 1506		<b>Passes</b>		
NFPA 2112		<b>Passes Requirements</b>		
		( UL Certification In-Process)		
Revision		0		
Issued By:	Rhines			